


POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		Código MA_SM-11	Rev 01	
Nome do documento INSTALAÇÃO DO ZABBIX AGENT				

Elaboração		Aprovação	
Assinatura	Data	Assinatura	Data
Iago da Silva Ferreira	15/10/2024		
Nome: Cargo:	Iago da Silva Ferreira Estagiário	Nome: Cargo:	Claudio Pontes Diretor - DTI

3.0 CONTROLES E REGISTROS		
Identificação	Responsável pela coleta	Meio e local de armazenamento
MA_SM-11 – Manual de Instalação do Zabbix Agent	Infraestrutura DTI	WIKI

MANUAL DE INSTALAÇÃO ZABBIX AGENT

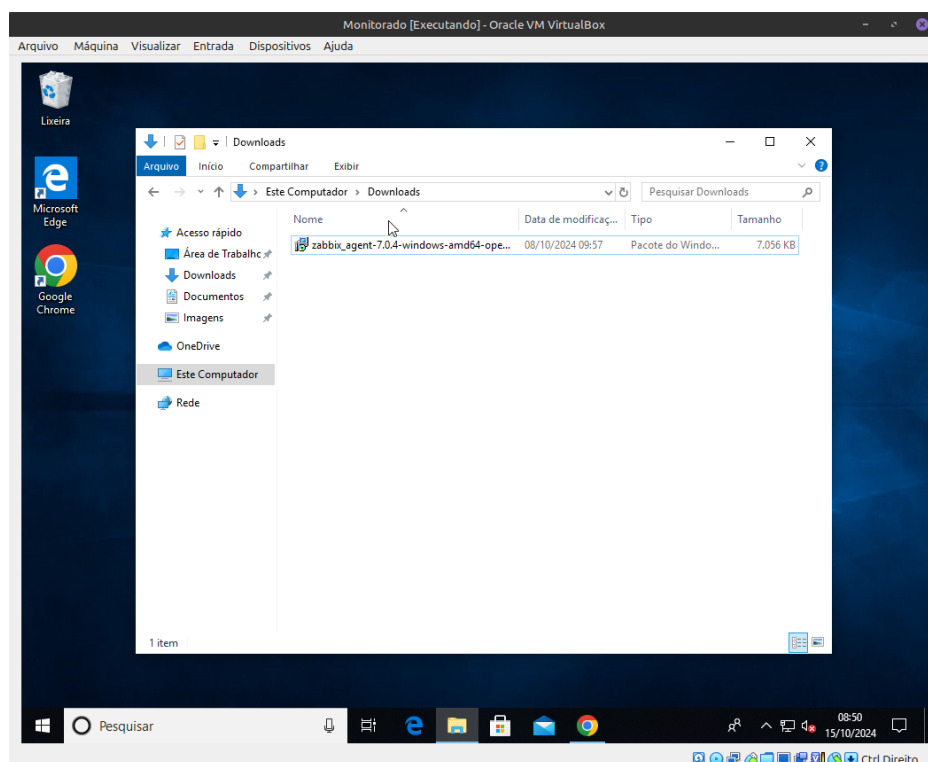

Passo 01: Execute o agente do zabbix presente no servidor de arquivos (“//172.20.12.12/suporte/ATIVIDADES ESSENCIAIS/(APPS Formatação/Zabbix Agent”).



POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO


Código
MA_SM-
11

Rev
01




Nome do documento

INSTALAÇÃO DO ZABBIX AGENT

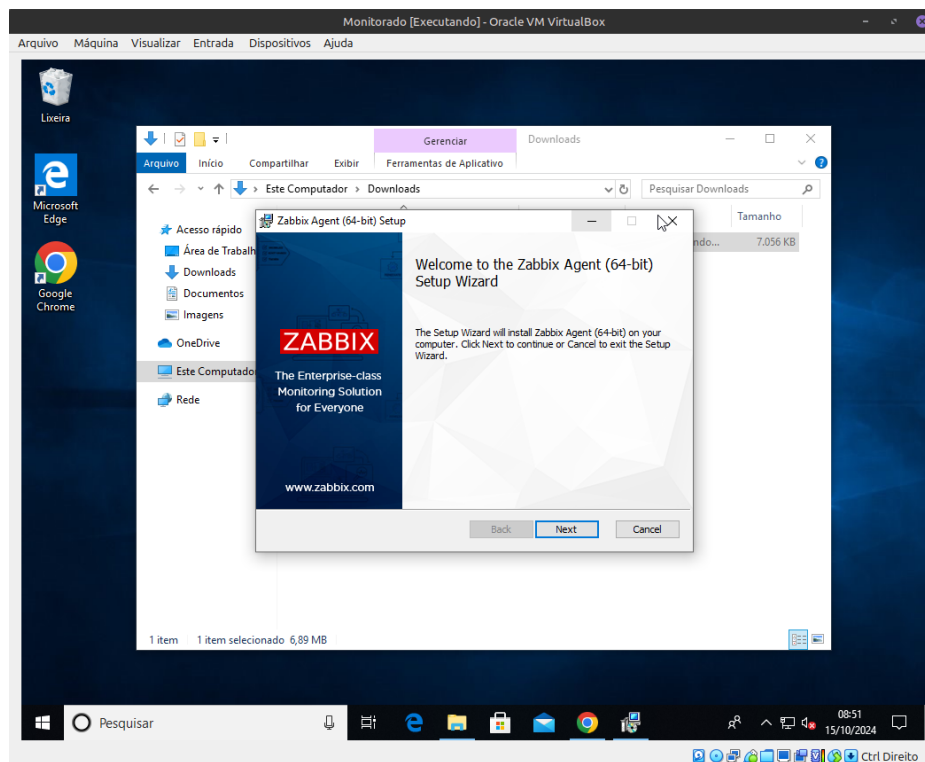

Passo 2: Next.

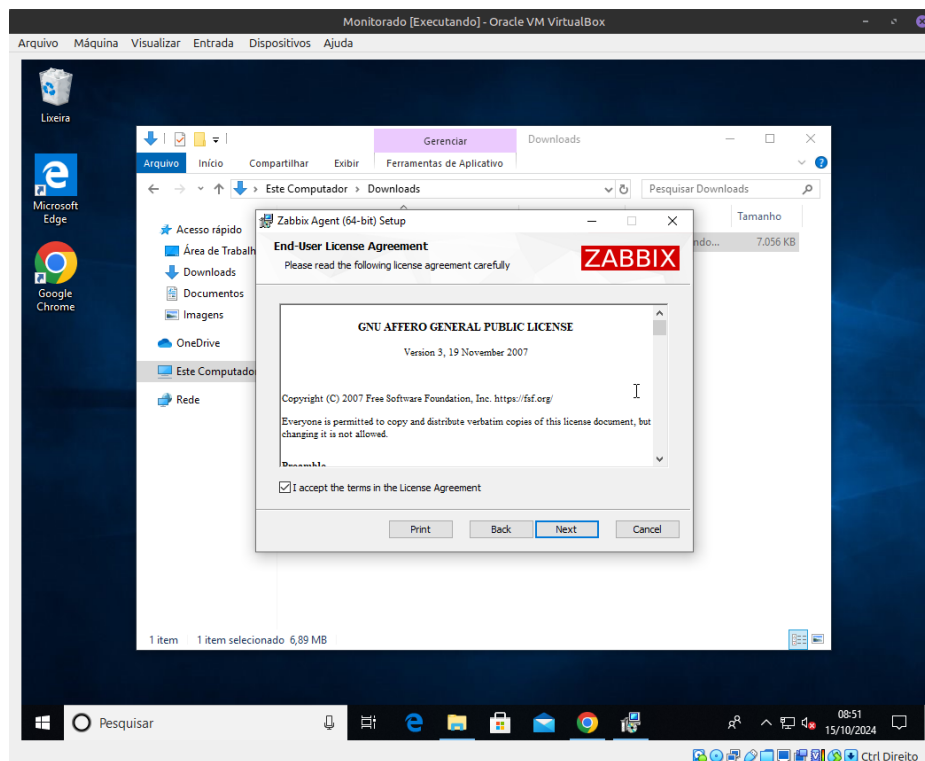

Passo 3: Accept e Next.


POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Nome do documento


INSTALAÇÃO DO ZABBIX AGENT

Código
MA_SM-
11

Rev
01

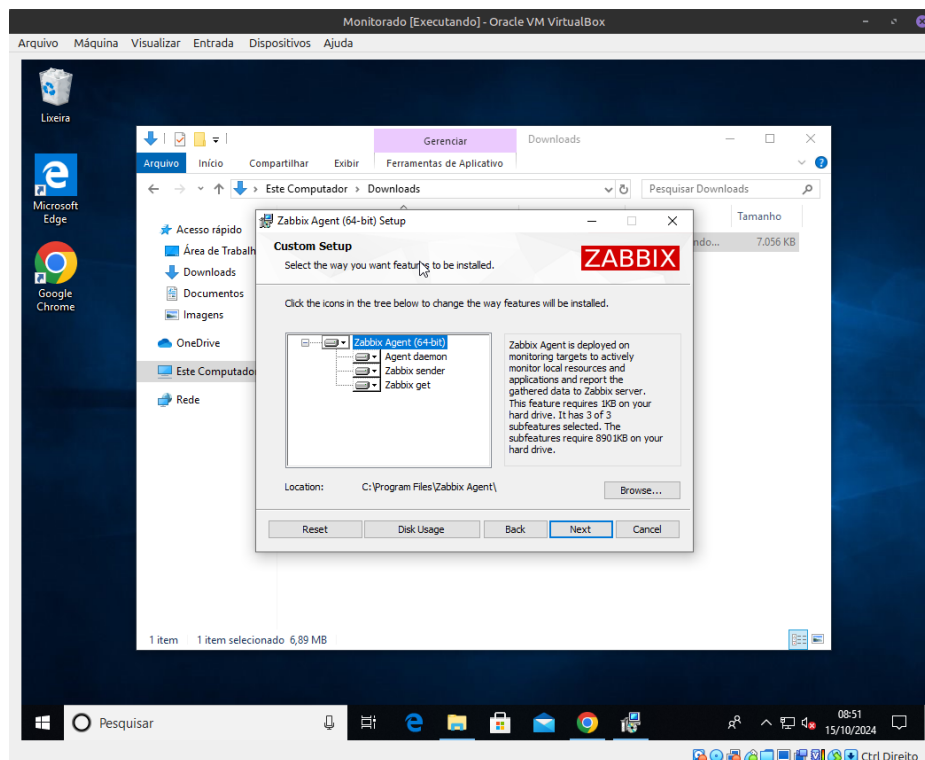

Passo 4: Next.

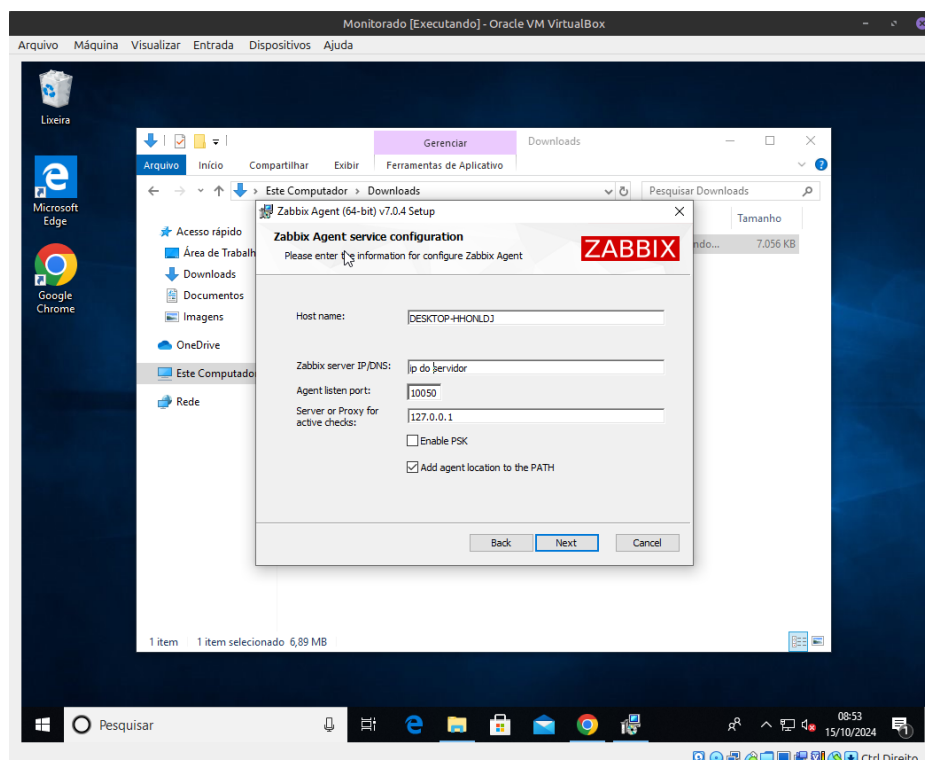

Passo 5: No campo Zabbix server IP/DNS adicione o ip do servidor (172.20.12.243) e habilite a PATH, depois pressione next.

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO


Código
MA_SM-
11

Rev
01




Nome do documento

INSTALAÇÃO DO ZABBIX AGENT

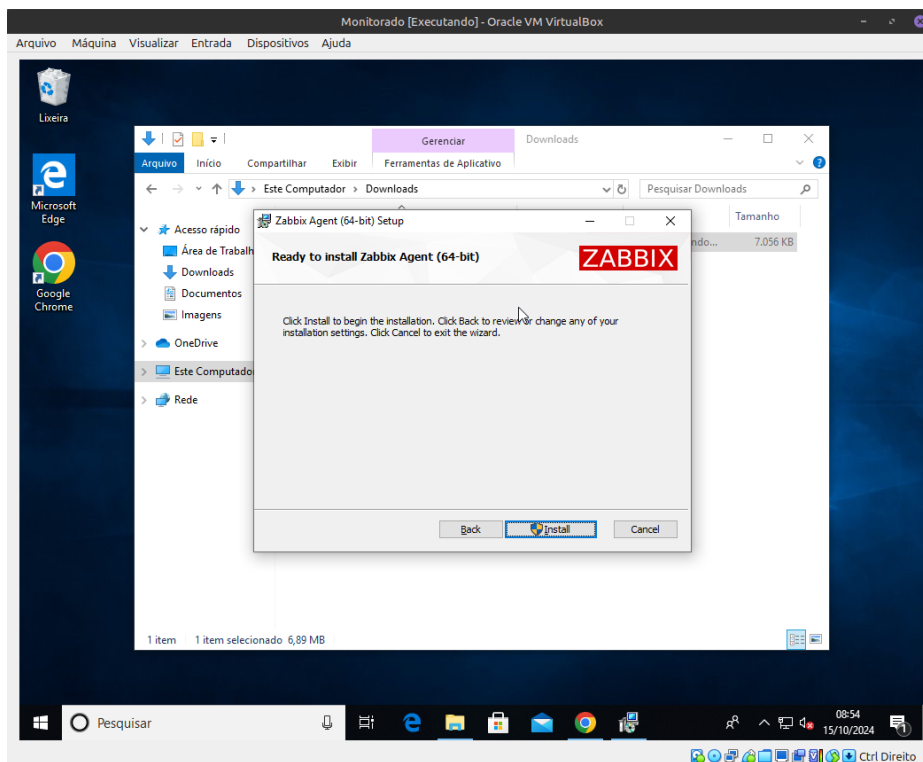

Passo 6: Next.

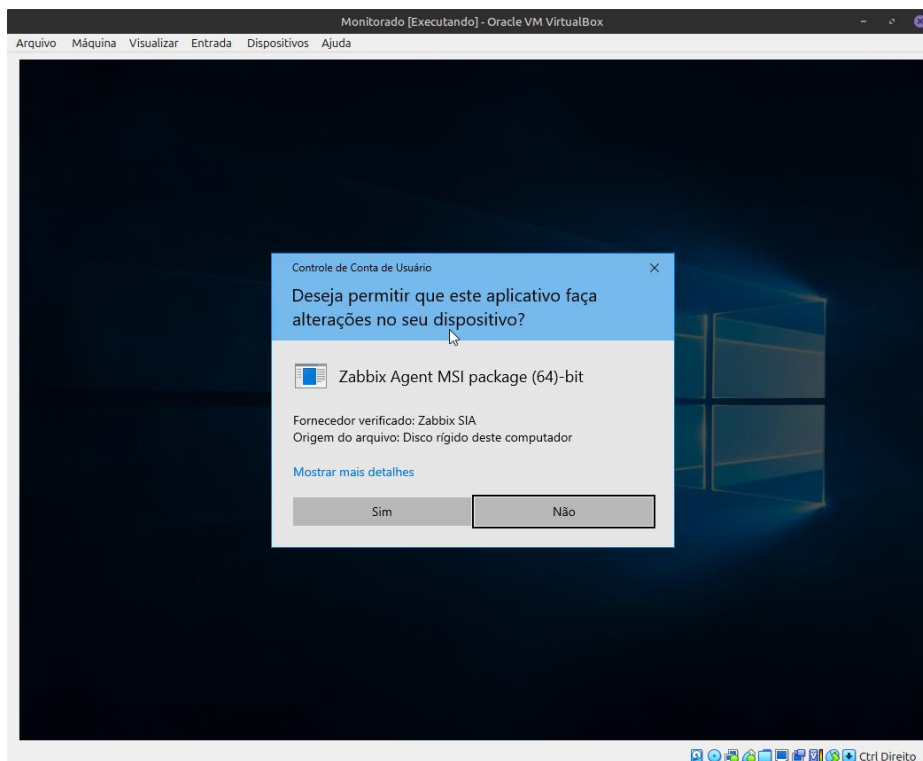

Passo 7: Dê permissão de administrador.

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO


Código
MA_SM-
11

Rev
01




Nome do documento

INSTALAÇÃO DO ZABBIX AGENT

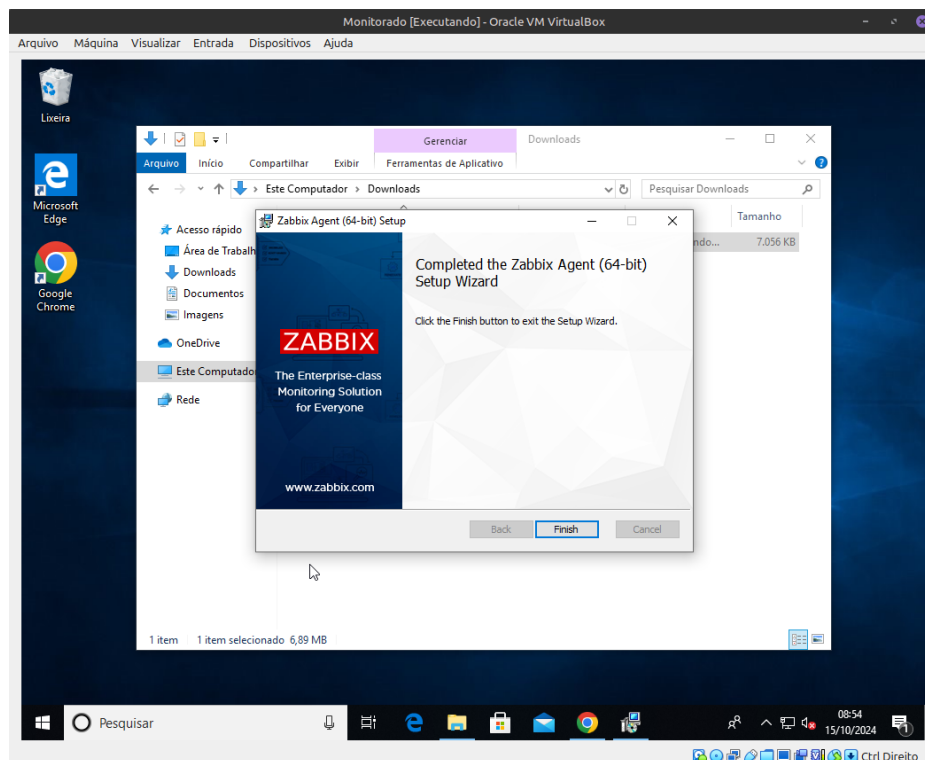

Passo 8: Finalize a instalação.

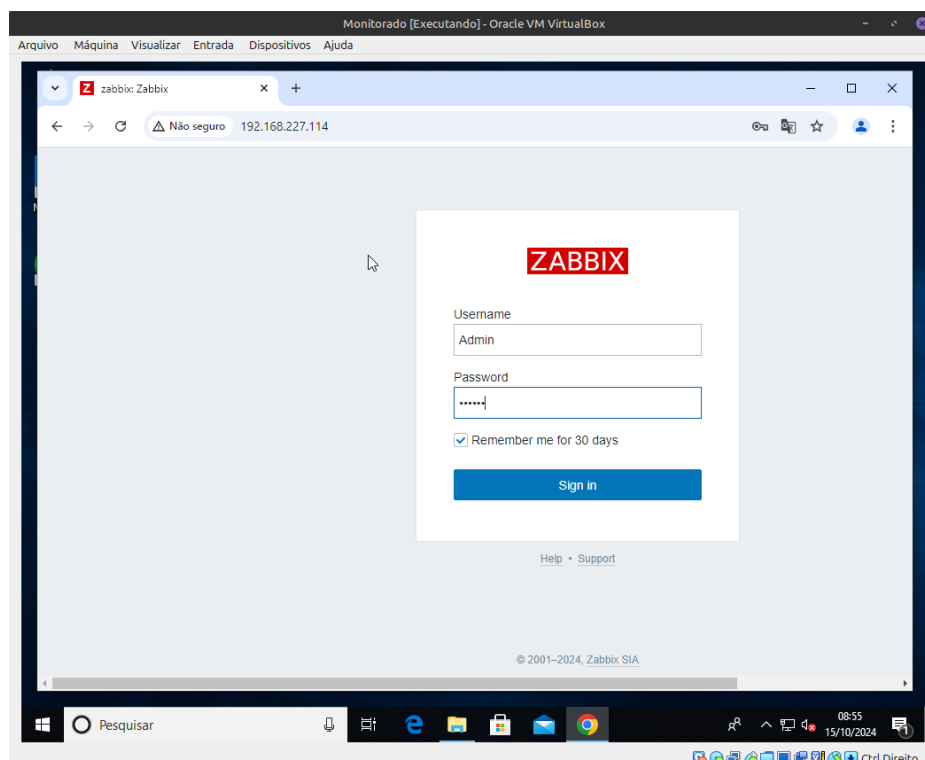

Passo 9: Acesse o zabbix que se encontra no endereço <http://172.20.12.243> com suas credenciais.

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Nome do documento

INSTALAÇÃO DO ZABBIX AGENT


Código
MA_SM-
11

Rev
01




Passo 10: No menu lateral pelo usuário do suporte vá em “Dados Coletados > Hosts” e pressione “Criar Host”


Passo 11: Preencha os dados do host com o nome sendo o mesmo da máquina.

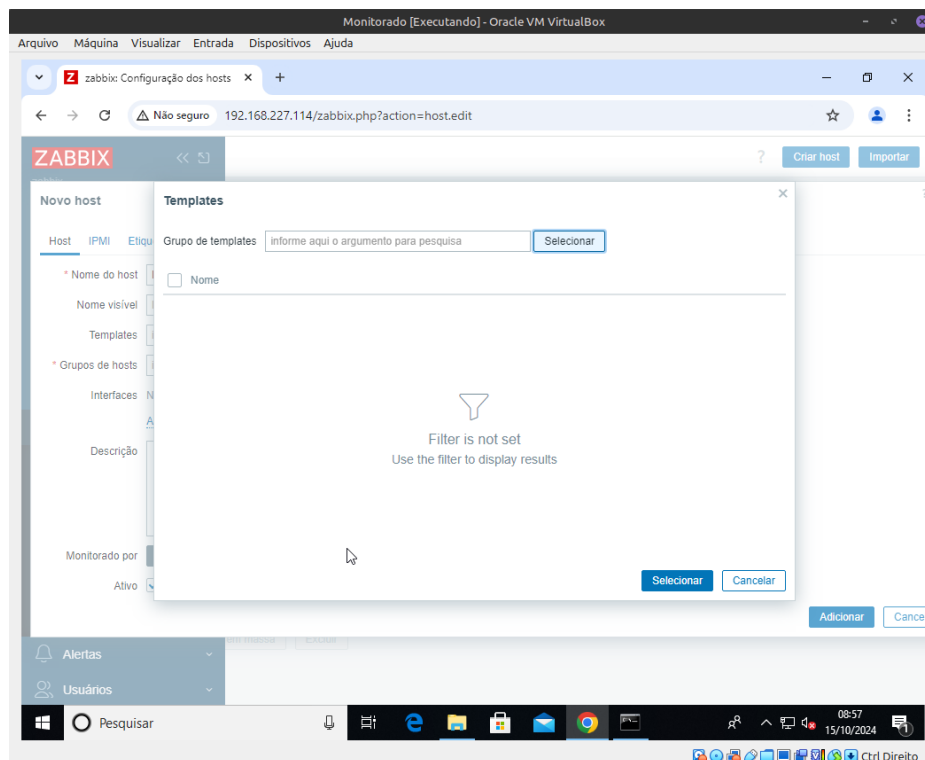


Passo 12: Selecione o template para o monitoramento.

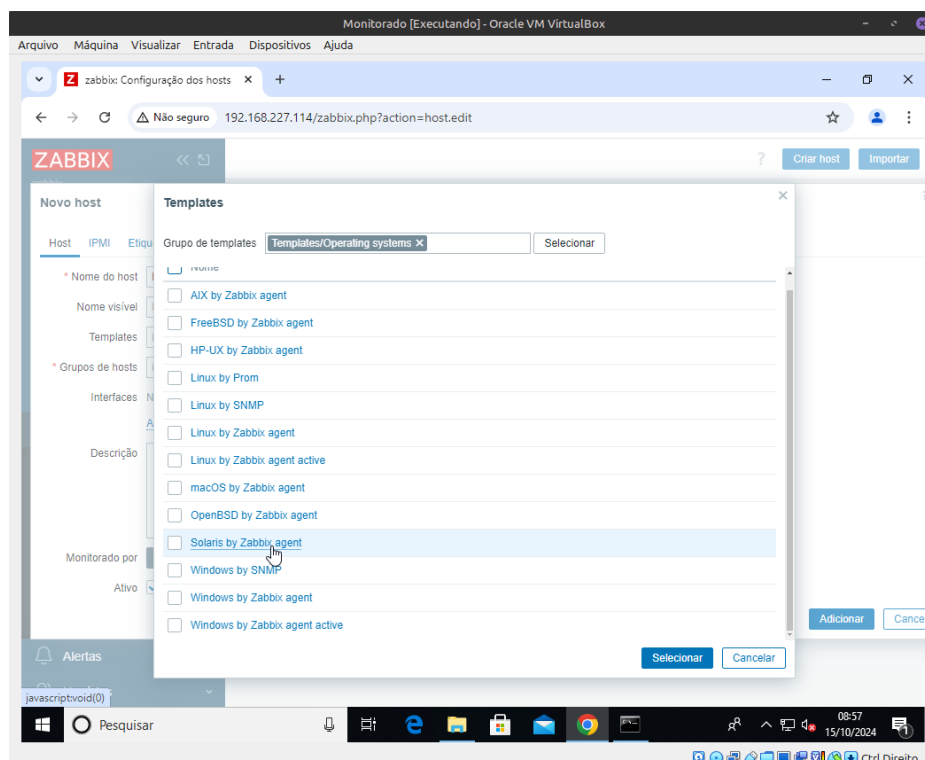

Passo 13: Para Linux selecione o “Linux by Zabbix Agent” para windows “Windows by Zabbix Agent”.

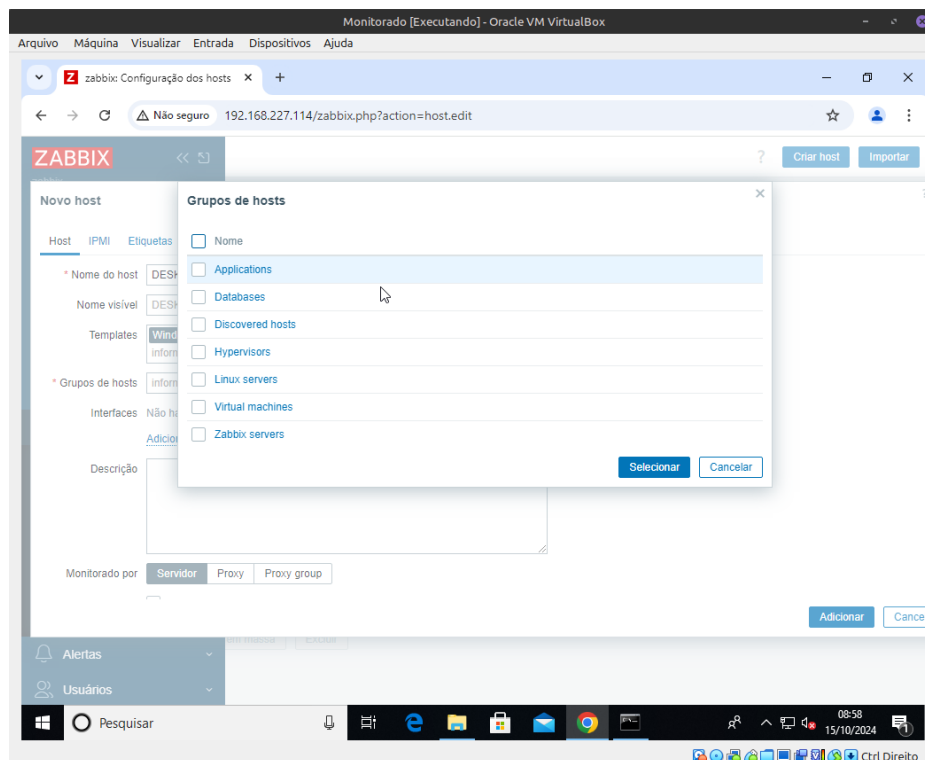

Passo 14: Selecione o grupo de Host que ele vai fazer parte, se quiser pode criar um somente digitando o nome e selecionando com a característica “(novo)”.

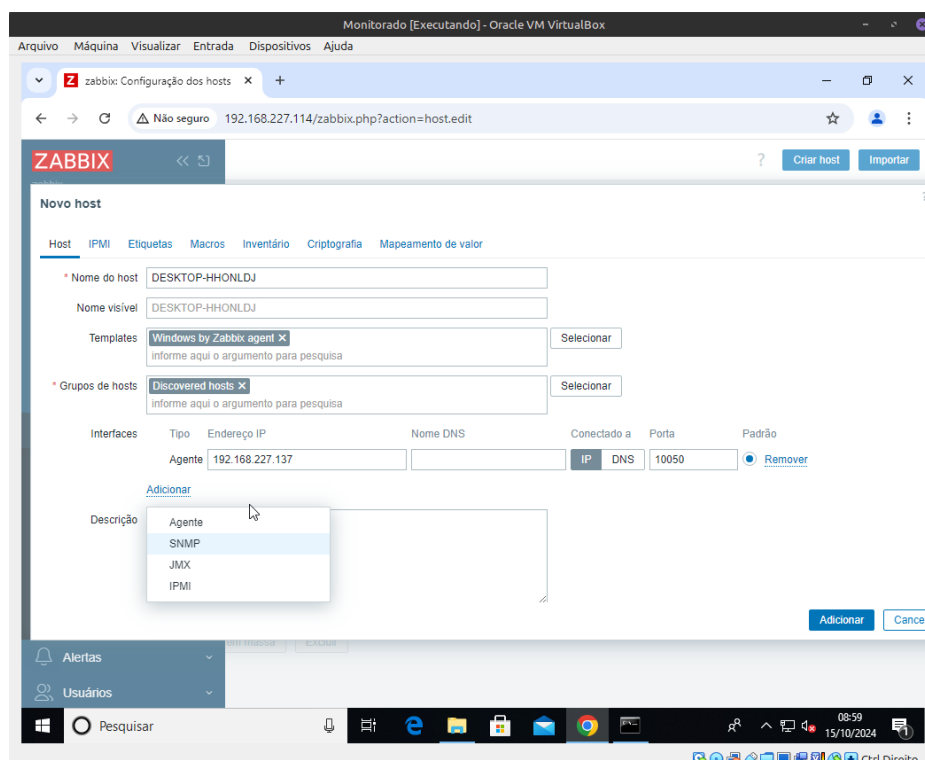

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código MA_SM- 11	Rev 01	 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE
Nome do documento INSTALAÇÃO DO ZABBIX AGENT			

Passo 15: Com os dados preenchidos adicione a interface, colocando o IPv4 da máquina monitorada e selecione o monitoramento por agente, aperte em adicionar e aguarde o ícone (ZBX) ficar verde.

